

BICHLER

T Ü R E N W E R K

WANDBÜNDIGE
TÜREN





Wandbündige Türen als neuartiges Designelement

Die wandbündige Tür, auch Tapetentür genannt, zeichnet sich durch den flächenbündigen Rahmen und die perfekten Abschlusskanten aus, was eine glatte Ebene hervorruft und sie optisch mit der Wand verschmelzen lässt. Die problematische Verbindung zwischen Türelement und Mauerwerk sowie die Gefahr einer Haarrissbildung lösen wir, indem in das Zargenprofil ein Gewebenetz eingeklickt wird. Dadurch ermöglichen wir eine innovative Konstruktion aus hochwertigen Materialien.

Jede Tür wird nach den individuellen Wünschen des Kunden hinsichtlich der Materialien und Gestaltungselemente gefertigt und auf den persönlichen (Einrichtungs-) Stil abgestimmt. Die montagefertige Tür sorgt letztendlich dafür, dass der Einbau vor Ort für Sie als Fachhändler erleichtert wird. So schaffen Sie für Ihren Kunden eine echte Besonderheit mit hoher Ästhetik und Trendpotential.




Maßgefertigte Türen, die mit jedem Raumkonzept eins werden.

Für unsere wandbündigen Türen verwenden wir im Bereich des Massiv- und Trockenbaus die Türzargen unseres Partners der AGS-SYSTEMS GmbH



INNOVATIVE DESIGNLÖSUNGEN
MACH MASS.

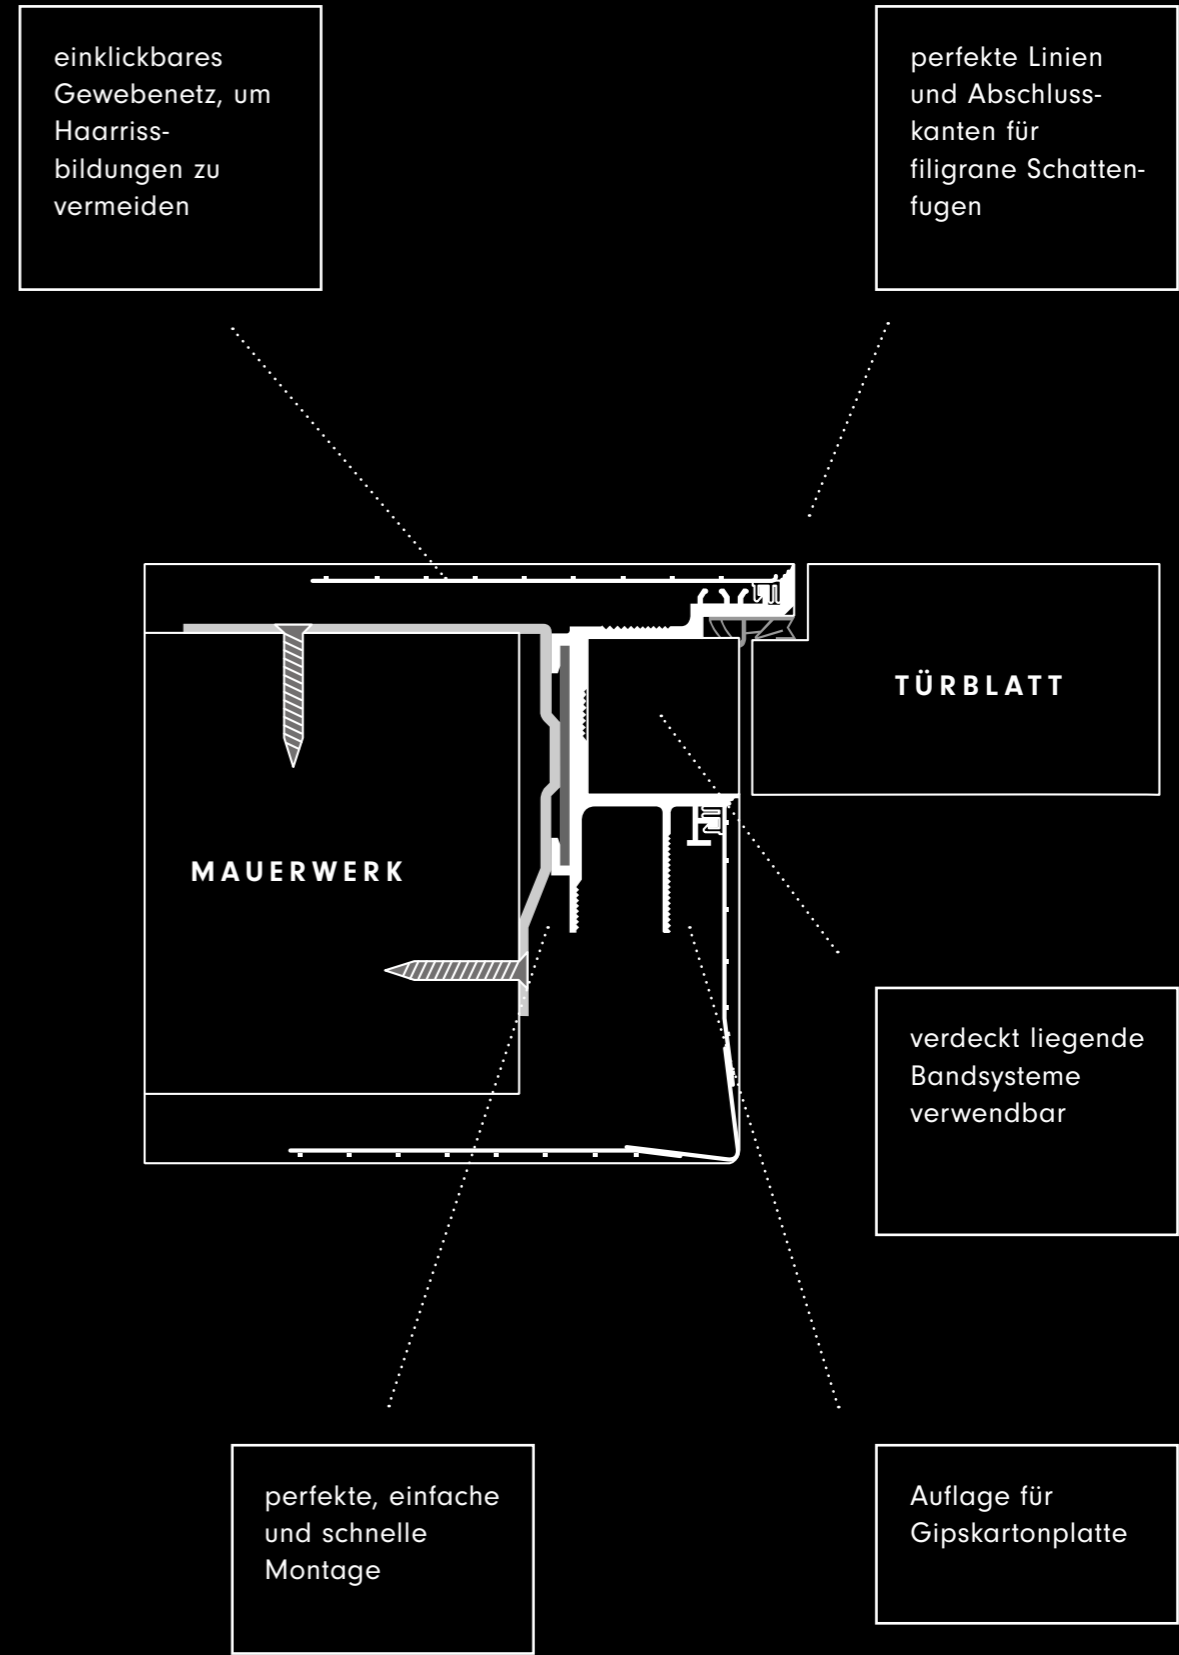


Frameless Zargen für normal öffnende Türen

MODELL Q – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Nachdem die Maße von Höhe, Breite und DIN-Richtung definiert sind, wird das Türelement individuell gefertigt und mit sämtlichem Zubehör komplettiert. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

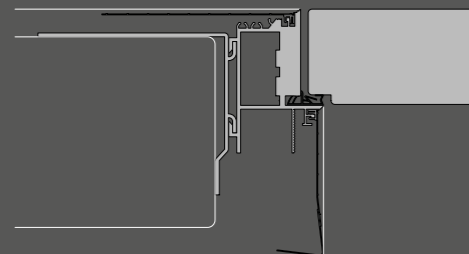


Frameless Zargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL Q – I1 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Nachdem die Maße von Höhe, Breite und DIN-Richtung definiert sind, wird das Türelement individuell gefertigt und mit sämtlichem Zubehör komplettiert. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

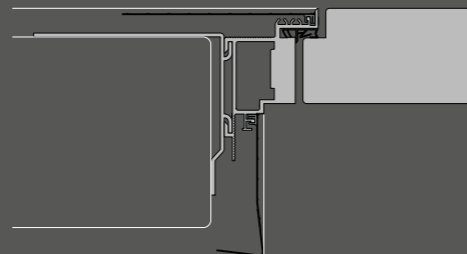


Frameless Zargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL Q – I2 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Nachdem die Maße von Höhe, Breite und DIN-Richtung definiert sind, wird das Türelement individuell gefertigt und mit sämtlichem Zubehör komplettiert. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

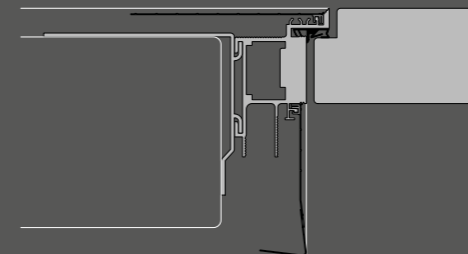


Frameless Zargen für normal öffnende Glastüren

MODELL Q – NG TÜRBLÄTTER VON 8/10 MM

- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Sicherheitsverglasung mit polierten Kanten
- Band- u. Beschlagsystem Tectus Glas von Simonswerk
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Das Profil Q-NG wurde speziell für Ganzglastüren entwickelt, nachdem die Maße von Höhe, Breite und die optische Darstellung definiert sind, wird das Glastürelement individuell gefertigt und mit sämtlichem Zubehör komplettiert. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

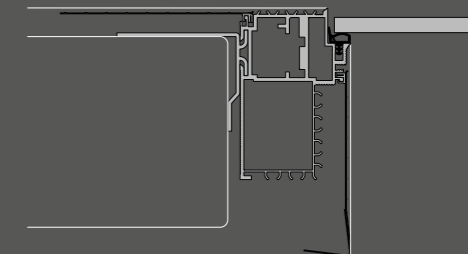


Frameless Zargen für normal öffnende Türen

MODELL T – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

System T ist ausgelegt für maximale Flexibilität. Zargenprofile als Stangenware, welche vor Ort geschnitten, zusammengefügt und montiert werden. Die Türblatt- u. Rahmenholzfertigung richtet sich nach den Baustellenmaßen der geschnittenen Profile. Nachdem die Maße von Höhe, Breite und DIN-Richtung definiert sind, wird das Türelement individuell gefertigt und mit sämtlichem Zubehör komplettiert. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

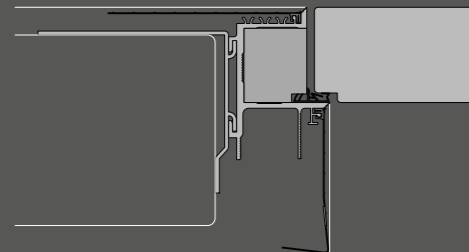


Frameless Zargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL T – I 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

System T ist ausgelegt für maximale Flexibilität. Zargenprofile als Stangenware, welche vor Ort geschnitten, zusammengefügt und montiert werden. Die Türblatt- u. Rahmenholzfertigung richtet sich nach den Baustellenmaßen der geschnittenen Profile. Nachdem die Maße von Höhe, Breite und DIN-Richtung definiert sind, wird das Türelement individuell gefertigt und mit sämtlichem Zubehör komplettiert. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

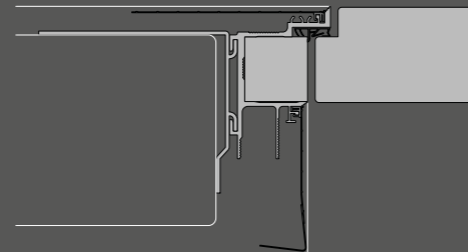


Frameless Zargen für normal öffnende Türen

MODELL X – N 40 TÜRBLÄTTER VON 40 MM

- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Nachdem die Maße von Höhe, Breite und DIN-Richtung definiert sind, wird das Türelement individuell gefertigt und mit sämtlichem Zubehör komplettiert. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

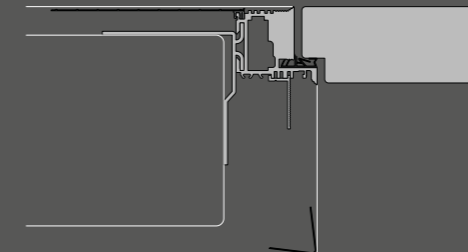


Frameless Zargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL X – I 40 TÜRBLÄTTER VON 40 MM

- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Nachdem die Maße von Höhe, Breite und DIN-Richtung definiert sind, wird das Türelement individuell gefertigt und mit sämtlichem Zubehör komplettiert. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

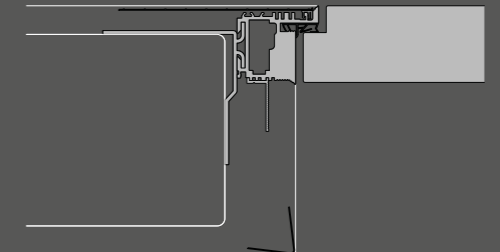


Blockzargen für normal öffnende Türen

MODELL R – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Im Gangbereich minimalistisch und wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. System R ist ausgelegt für maximale Flexibilität. Rohbauprofile als Stangenware, welche vor Ort geschnitten, zusammengefügt und montiert werden. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich nach den Baustellenmaßen der geschnittenen Profile. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

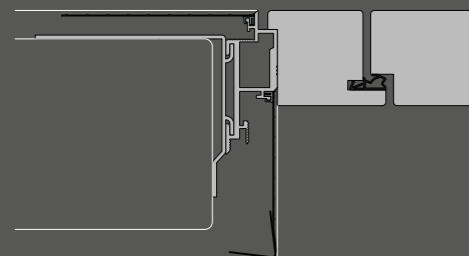


Blockzargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL R – I 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Alu-Zarge mit Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Im Gangbereich minimalistisch und wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. System R ist ausgelegt für maximale Flexibilität. Rohbauprofile als Stangenware, welche vor Ort geschnitten, zusammengefügt und montiert werden. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich nach den Baustellenmaßen der geschnittenen Profile. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung. Verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel sorgen für eine schnelle und fachgerechte Montage.

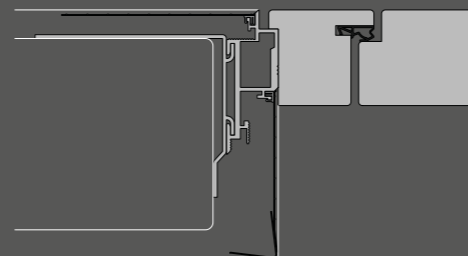


Futterzargen für normal öffnende Türen

MODELL M2 – N 40 TÜRBLÄTTER VON 40 MM

- Türfutter in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Feuchtehemmendes Blindfutter mit ALU-Profil und Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Zierbekleidung in spezieller formschlüssiger Konstruktion

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Unser spezielles Blindfuttersystem (feuchtehemmende Platten mit Grundierung) sorgt für eine perfekte Kantenausbildung und filigrane, gleichmäßige Schattenfugen. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung.

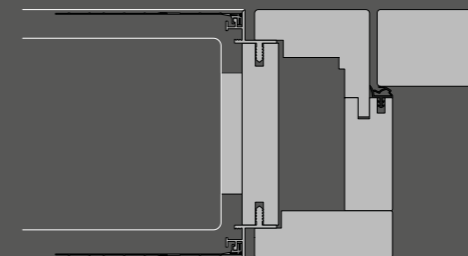


Futterzargen für normal öffnende Türen

MODELL M2 – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Türfutter in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Feuchtehemmendes Blindfutter mit ALU-Profil und Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Zierbekleidung in spezieller formschlüssiger Konstruktion

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Unser spezielles Blindfuttersystem (feuchtehemmende Platten mit Grundierung) sorgt für eine perfekte Kantenausbildung und filigrane, gleichmäßige Schattenfugen. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung.

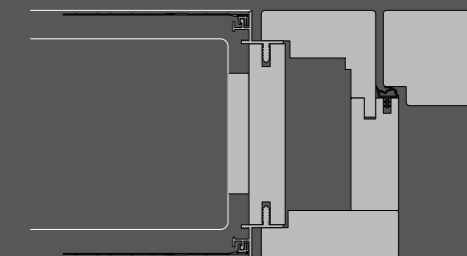


Futterzargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL M2 – I 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Türfutter in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Feuchtehemmendes Blindfutter mit ALU-Profil und Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Zierbekleidung in spezieller formschlüssiger Konstruktion

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Unser spezielles Blindfuttersystem (feuchtehemmende Platten mit Grundierung) sorgt für eine perfekte Kantenausbildung und filigrane, gleichmäßige Schattenfugen. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung.

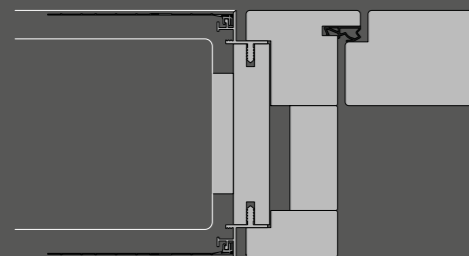


Futterzargen für normal öffnende Türen

MODELL ME – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Premium Umfassungszargen in 2-teiliger Designkonstruktion
- Türfutter in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Feuchtehemmendes Blindfutter mit ALU-Profil und Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Unser spezielles Blindfuttersystem (feuchtehemmende Platten mit Grundierung) sorgt für eine perfekte Kantenausbildung und filigrane, gleichmäßige Schattenfugen. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung.

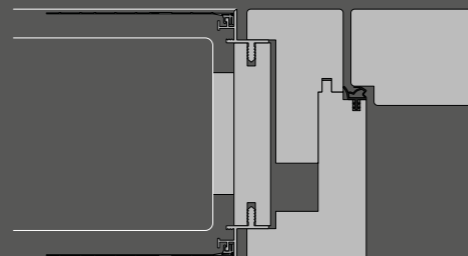


Futterzargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL ME – I 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Premium Umfassungszargen in 2-teiliger Designkonstruktion
- Türfutter in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Feuchtehemmendes Blindfutter mit ALU-Profil und Gewebenetz
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern

Alle Elemente werden nach den Angaben des Kunden gefertigt. Unser spezielles Blindfuttersystem (feuchtehemmende Platten mit Grundierung) sorgt für eine perfekte Kantenausbildung und filigrane, gleichmäßige Schattenfugen. Das Gewebenetz wird in das Zargenprofil eingeklickt, dadurch entsteht eine perfekte Putz- u. Trockenbauanbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk. Dies verhindert eine problematische Haarrissbildung.

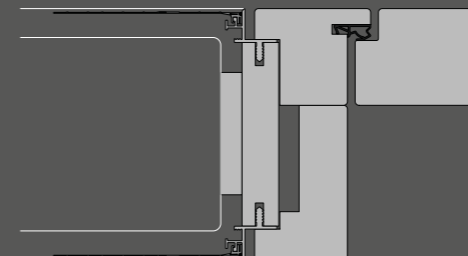


Blockzargen für normal öffnende Türen

MODELL Z – N 40 TÜRBLÄTTER VON 40 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Türblatt und Blockzarge wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Bei dieser einfachen Konstruktion wird das Element in die fertig verputzte oder beplankte Mauerlaibung eingeschoben. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich individuell nach den vorhandenen Baustellenmaßen. Bei raumhohen Türen geht jede Art von Konstruktion.

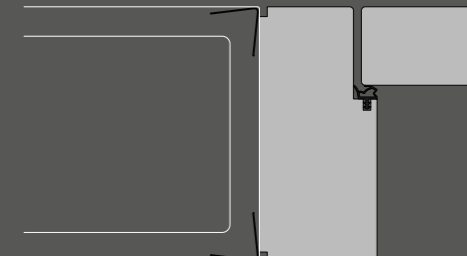


Blockzargen für normal öffnende Türen

MODELL Z – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Türblatt und Blockzarge wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Bei dieser einfachen Konstruktion wird das Element in die fertig verputzte oder beplankte Mauerlaibung eingeschoben. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich individuell nach den vorhandenen Baustellenmaßen. Bei raumhohen Türen geht jede Art von Konstruktion.

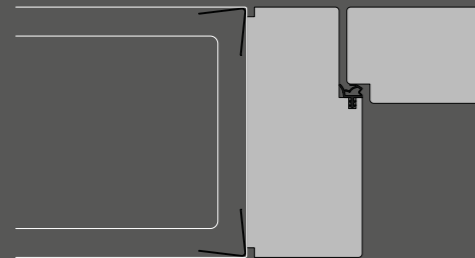


Blockzargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL Z – I 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Türblatt und Blockzarge wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Bei dieser einfachen Konstruktion wird das Element in die fertig verputzte oder beplankte Mauerlaibung eingeschoben. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich individuell nach den vorhandenen Baustellenmaßen. Bei raumhohen Türen geht jede Art von Konstruktion.

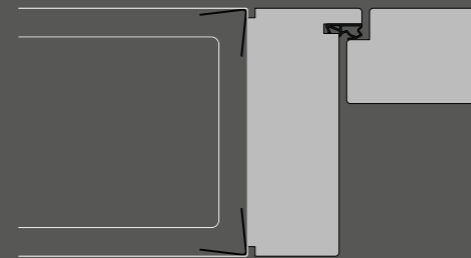


Blockzargen für normal oder in die Laibung öffnende Türen

MODELL U1 – IN 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Türblatt und Blockzarge beidseitig flächenbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Bei dieser einfachen Konstruktion wird das Element in die fertig verputzte oder beplankte Mauerlaibung eingeschoben. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich individuell nach den vorhandenen Baustellenmaßen. Bei raumhohen Türen geht jede Art von Konstruktion.

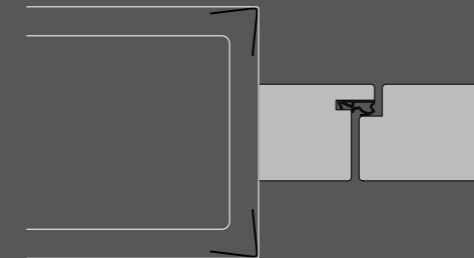


Blockzargen für normal öffnende Türen

MODELL U2 – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Türblatt und Blockzarge beidseitig flächenbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Bei dieser einfachen Konstruktion wird das Element in die fertig verputzte oder beplankte Mauerlaibung eingeschoben. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich individuell nach den vorhandenen Baustellenmaßen. Bei raumhohen Türen geht jede Art von Konstruktion.

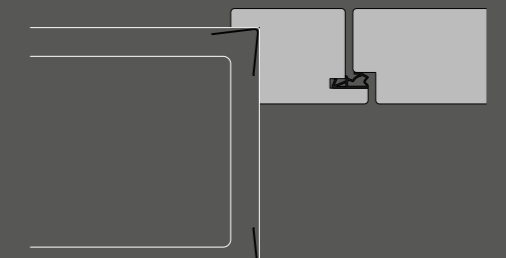


Blockzargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL U2 – I 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Türblatt und Blockzarge beidseitig flächenbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Bei dieser einfachen Konstruktion wird das Element in die fertig verputzte oder beplankte Mauerlaibung eingeschoben. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich individuell nach den vorhandenen Baustellenmaßen. Bei raumhohen Türen geht jede Art von Konstruktion.

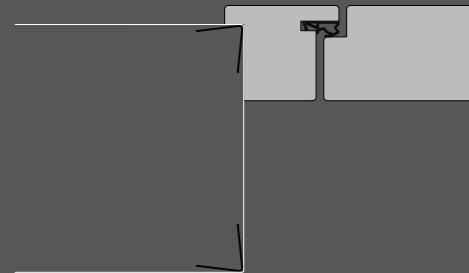


Blockzargen für normal öffnende Türen

MODELL U3 – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Türblatt und Blockzarge einseitig wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Bei dieser einfachen Konstruktion wird das Element in die fertig verputzte oder beplankte Mauerlaibung eingeschoben. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich individuell nach den vorhandenen Baustellenmaßen. Bei raumhohen Türen geht jede Art von Konstruktion.

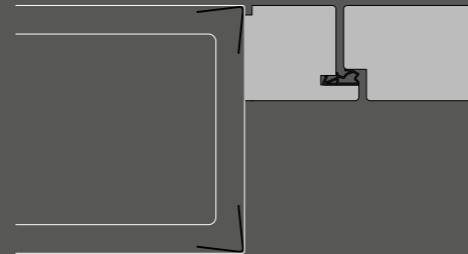


Blockzargen für in die Laibung öffnende Türen

MODELL U3 – I 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Blockzarge in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß

Türblatt und Blockzarge einseitig wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Bei dieser einfachen Konstruktion wird das Element in die fertig verputzte oder beplankte Mauerlaibung eingeschoben. Die Türblatt- u. Blockzargenfertigung richtet sich individuell nach den vorhandenen Baustellenmaßen. Bei raumhohen Türen geht jede Art von Konstruktion.

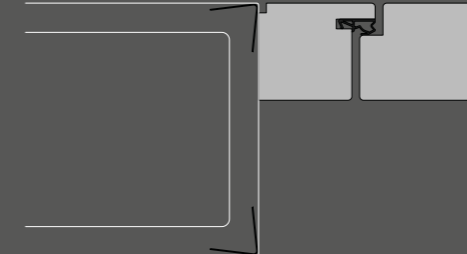


Futterzargen für normal öffnende Türen

MODELL E – N 40 TÜRBLÄTTER VON 40 MM

- Premium Umfassungszargen in 2-teiliger Designkonstruktion
- Türfutter in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern

System E – die High End Konstruktion!
Alle Türelemente werden nach den vorgegebenen Maueröffnungen gefertigt. Unser spezielles 2-teiliges und feuchtehemmendes Zargensystem ist vormontiert und einbaufertig verarbeitet. System E kommt ohne Zierbekleidung aus, diese Winkel Ausführung ohne Falz wirkt elegant und zeitlos.

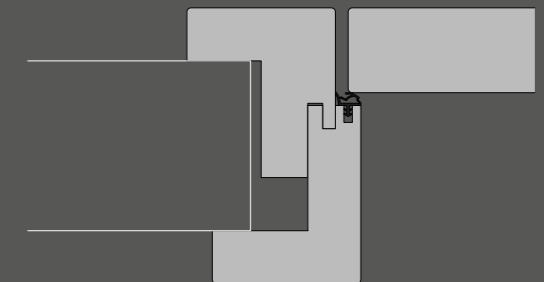


Futterzargen für normal öffnende Türen

MODELL E – N 50 TÜRBLÄTTER VON 50 MM

- Premium Umfassungszargen in 2-teiliger Designkonstruktion
- Türfutter in verleimter, überlackierter und einbaufertiger Ausführung
- Spezialtürblatt STAE/STAE-Light mit sehr hoher Formstabilität
- Aqua-Lackoberflächen UV-gehärtet
- Verdeckte Türbänder und Magnetschlösser von deutschen Herstellern

System E – die High End Konstruktion!
Alle Türelemente werden nach den vorgegebenen Maueröffnungen gefertigt. Unser spezielles 2-teiliges und feuchtehemmendes Zargensystem ist vormontiert und einbaufertig verarbeitet. System E kommt ohne Zierbekleidung aus, diese Winkelausführung ohne Falz wirkt elegant und zeitlos.


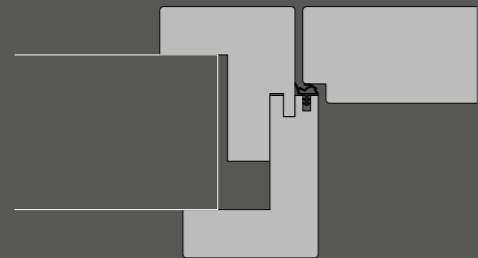




Pivot Türen in beide Seiten schwingend

MODELL PIVOT TÜRBLÄTTER VON 42 MM

- Spezialtürblatt STAE/Stabil mit sehr hoher Formstabilität
- Robuste Mikrostrukturoberflächen in Schwarzstahloptik
- Verdeckte Pivot-Bänder von namhaften Herstellern mit Soft Stop
- Fertigung individuell und fast grenzenlos nach Maß
- Drehpunkt nach Konstruktion frei wählbar

Pivot Türen sind schwingende Türen, die entlang einer vertikalen Achse, auf einer Spindel rotieren. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Türen, deren Scharniere seitlich zur Wand hin angebracht sind. Diese Türen wirken nicht nur schick und spektakulär, sondern sind auch einzigartig in ihrer Funktion. Mit geringem Kraftaufwand lassen sich die großen Türblätter bewegen. Ob modern, klassisch oder im Industrie-Look – die Optik ist frei wählbar.

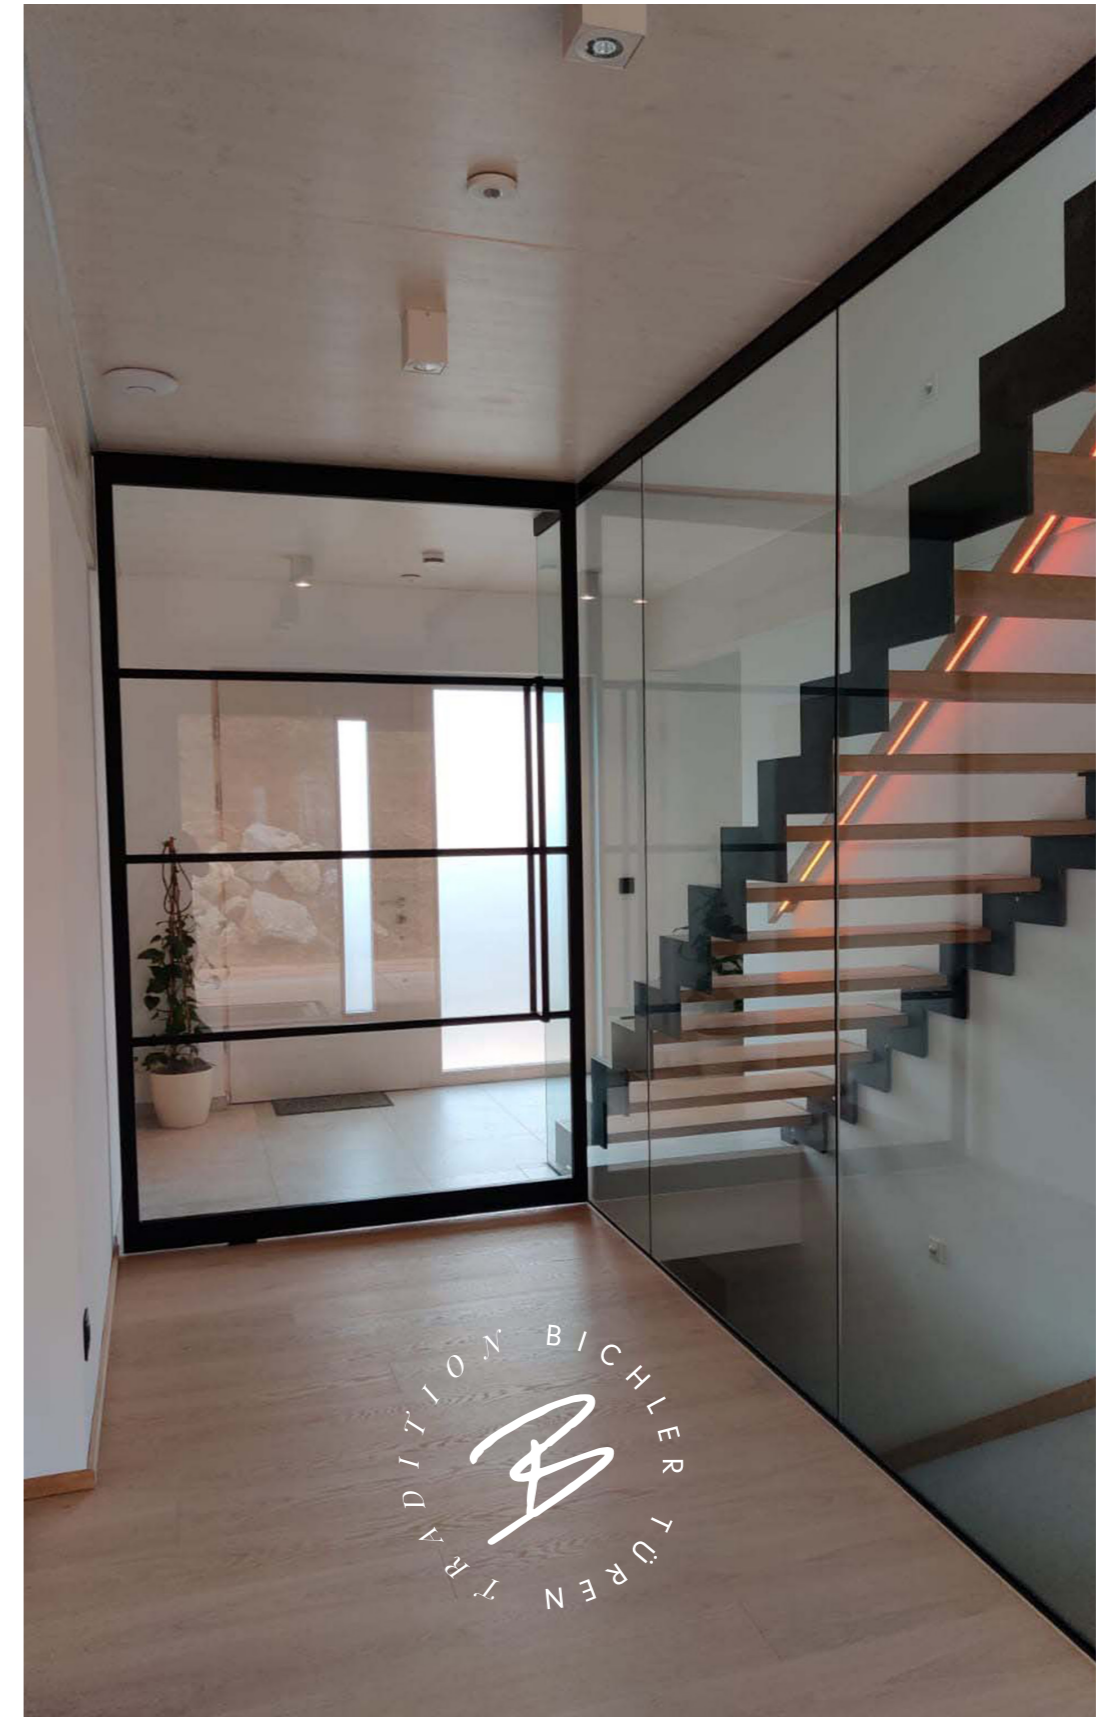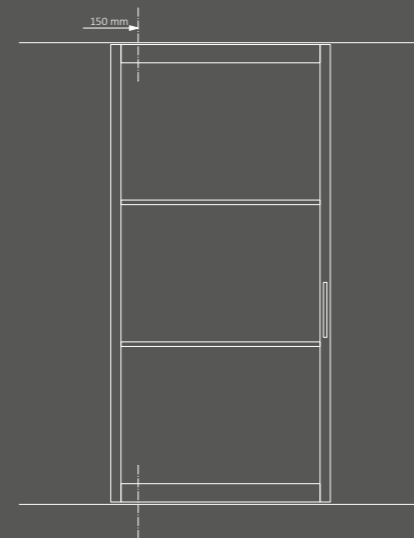

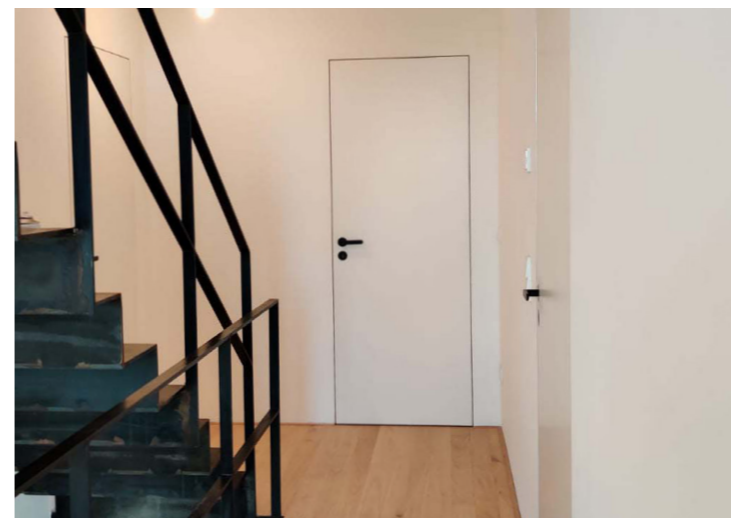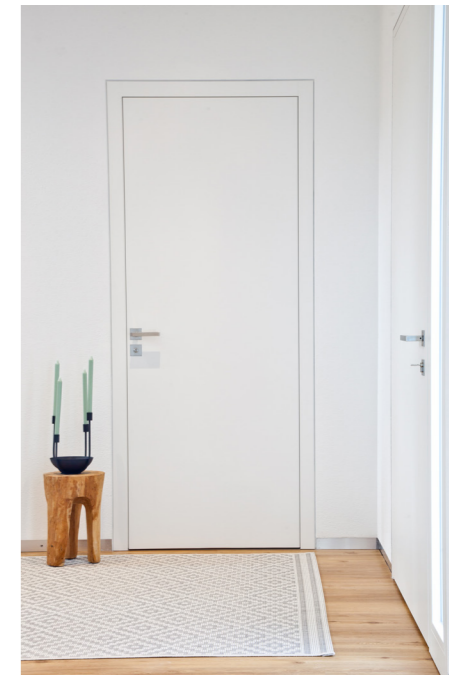

**Individuell
angepasste,
wandbündige
Türen von
Bichler
Türenwerk.**

Wandbündige Türen
für jedes Zuhause.

Jede unserer Türen wird direkt bei uns am Standort in Berg im Gau geplant, produziert und veredelt.

Somit wissen unsere Kunden, mit welchen hochtechnischen Maschinen und unter welchen Bedingungen die beauftragten Türen hergestellt werden. Genau wie die Produktion vor Ort, stammen auch sämtliche Materialien aus der Region und werden durch ständige Kontrollen auf hohem Qualitätsniveau gehalten. Überzeugen Sie sich gerne von unseren modernen Anlagen und dem Herstellungsprozess – Schreinermeister Markus Bichler führt Sie gerne durch die 3000 m² Produktionsfläche.


Das hauseigene Materiallager sichert zudem flexibles Arbeiten, wodurch wir schnell auf individuelle Anfragen reagieren und unseren Kunden kurze Lieferzeiten gewährleisten können. Gegenüber der industriellen Massenproduktion fertigen wir handgemachte Unikate und überzeugen unsere Kunden mit unseren Qualitätsansprüchen.

DIESE BESONDERHEITEN WEISEN UNSERE INNENTÜREN AUF:

- Türblatt aus hochwertiger und massiver Tischlerplatte für bestes Stehvermögen
- Zargenausführung aus stabilem und vollwandigem Sperrholz
- Homogene Roboterlackierung im Schleiflackverfahren, System „Aqua UV“
- Technische Oberflächentrocknung, mit UV-Strahlern widerstandsfähig gehärtet
- Fest verleimte, nachträglich überlackierte und montagefertige Zargenkonstruktion
- Markenschlösser mit Flüstercomfort oder Magnetfalle und Edelstahlstulp
- Eigene Furnierabwicklung bei Echtholzoberflächen
- Sondermaße in Höhe und Breite sind möglich
- Spezialoberflächen und -farben auf Wunsch



Mehrschichtiger Türblattaufbau im massiven Stäbchenkern

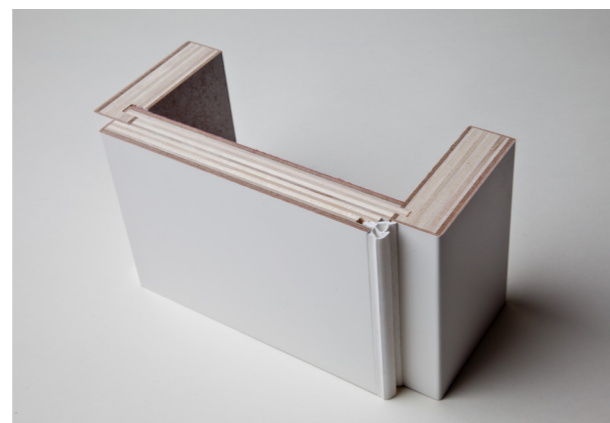

Stabile und vollwandige Zargenkonstruktion

Besuchen Sie unsere Ausstellung am Produktionsstandort Berg im Gau und überzeugen Sie sich von der Innovation und Vielfalt der wandbündigen Türen. Zur Veranschaulichung für Ihre Kunden erhalten Sie von uns außerdem informative Werbeunterlagen und Modelle bzw. Querschnitte. Diese stellen wir Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bichler-tueren.de



VERTRIEBSPARTNER



Kontakt:
Bichler Türenwerk GmbH
Hauptstrasse 34
86562 Berg im Gau

Tel. 08433-9411-0
www.wandbündig.de
www.bichler-tueren.de